


CO2 AIR, INC.

P2-1508 型 ドライアイス・ペレタイザー

従来の 1200 型より大きな製造量が必要な時に最適なペレタイザーです。

1200 型と同じ油圧ユニットを搭載しておりますが、成型室部分が一回り大きく 1 バッチ当たりの生産量が 1200 型に比べ大きくなっています。

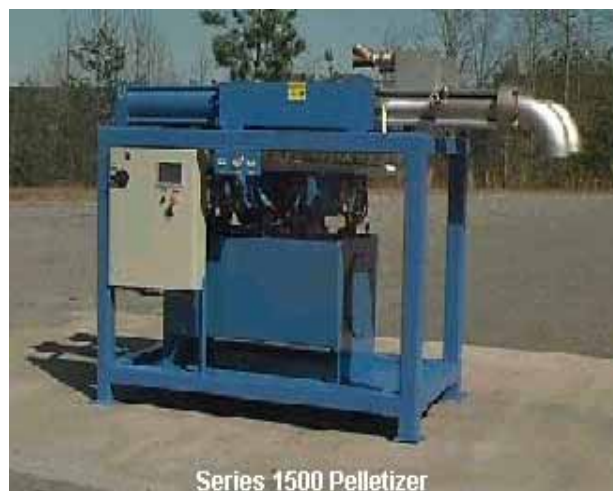

仕様概要

- 油圧モーター： 40HP
- 電源： 200V / 60 / 50Hz / 3 相 又は、400V / 60 / 50Hz / 3 相
- 制御電源： 24VDC
- 外寸： 3,200L × 1,320W × 2,140H
- 重量： 約 2800 kg
- ペレットサイズ： 6.35mm, 9.5mm, 14.3mm, 15.6mm, 19.0mm
- 能力： 600 kg / hr (6.35mm ペレット製造時) ~ 680kg / hr (19.0mm ペレット製造時) 標準仕様
供給する原料の条件、排ガス回収条件、製品ペレットのサイズ、硬さ等により変動します。
- 作動油容量： 450 リットル
- コントロールパネル： 日本語表示タッチパネル
- 高圧ガス保安法対応： KHK 受験設備使用



米国 CO2,AIR 社・カナダ Xactics 社
日本総代理店

株式会社 ドライアイスサービス

千葉県若葉区殿台町 595-1

TEL:043(255)5640 FAX:043(255)8780

E-mail:Shiozaki@dryice-service.co.jp

<http://dryice-service.co.jp/>